

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод резьбовой соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска **10 ЯНВ 2022**

ООО КРУПНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК ВЕРЕВА АА

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД 180° РЕЗЬБОВОЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод 180° служит для соединения параллельно расположенных водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОТВОД 180° КАЛАНЧ РЕЗЬБОВОЙ

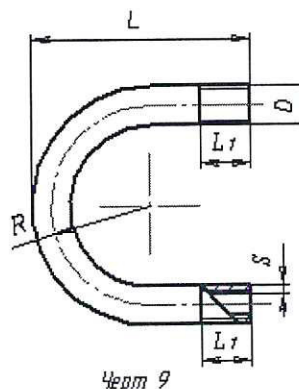

ДУ, мм	Длина L, мм	Радиус гiba R, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	140,0	55,0	9,0	0,372
20	145,0	65,0	10,5	0,488
25	200,0	90,0	11,0	1,000
32	230,0	118,0	13,0	1,530
40	300,0	175,0	15,0	2,548
50	350,0	245,0	17,0	4,642