

Руководство по эксплуатации распространяется на мойки стальные эмалированные встраиваемые на кронштейнах МСЭЭП ГОСТ 23695-94, далее в тексте - мойки.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мойка предназначена для мытья посуды, пищевых продуктов и слива неагрессивных жидкостей. Мойка устанавливается в кухонных и санитарных помещениях жилых и общественных зданий.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Габаритные размеры мойки, мм:

длина	500+/-3
ширина	500+/-3
глубина, не менее	160

2. Диаметр выпускного отверстия, мм 52+ 1,5 /-1,0

3. Масса мойки, кг 3,3+/-0,5

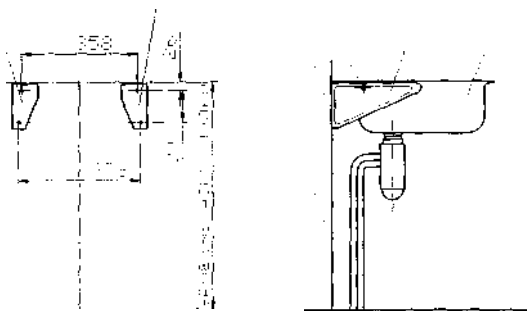

1- мойка ; 2 - кронштейн левый; 3 - кронштейн правый; 4 - болт М6х25 ГОСТ 7801; 5 - гайка М6 ГОСТ 5915; 6 - шайба 6 ГОСТ 11371

Рисунок 1 - Мойка МСЭЭП и разметка места крепления кронштейнов

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Мойка	1шт.
2. Руководство по эксплуатации	1шт.

По согласованию с заказчиком:

3. Кронштейн левый	1 шт.
4. Кронштейн правый	1 шт.
5. Болт М6х25 ГОСТ 7801-81	2шт.
6. Гайка М6 ГОСТ 5915-70	2шт.
7. Шайба 6 ГОСТ 11371-78	2шт.
8. Смеситель	1шт.
9. Сифон	1шт.

4. УСТАНОВКА МОЙКИ

- 4.1 Произвести разметку места крепления кронштейнов согласно рис.1.
- 4.2 Прикрепить кронштейны по разметке к стене шурупами (в комплект поставки не входят).
- 4.3 Установить мойку на кронштейны и закрепить её при помощи болтов, шайб и гаек, поз.4,5 и 6.
- 4.4 Произвести монтаж смесителя на мойке. На выпускном отверстии мойки установить выпуск с сифоном. Проверить места соединений на течь.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Проверить комплектность при приёмке мойки и вводе её в эксплуатацию.
 - 5.2. Проверить мойку на работоспособность: пустить холодную и горячую воду и осмотреть места соединений в смесителе и сифоне, в которых не должно появляться капель или течи воды. В случае появления капель или течи следует подтянуть соответствующие гайки.
 - 5.3. Во избежание повреждения эмалевого покрытия запрещается удалять пятна на мойке острыми и режущими предметами, а также подвергать мойку механическим ударам.
 - 5.4. Чистить эмалированную поверхность мойки и поверхности деталей смесителя с декоративным покрытием следует средствами, специально для этого предусмотренными.
- Не допускается употреблять составы, содержащие абразивные материалы (песок, мел, тёртый кирпич и т.п.).